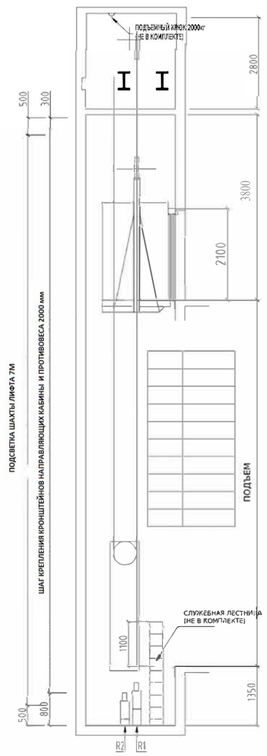

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

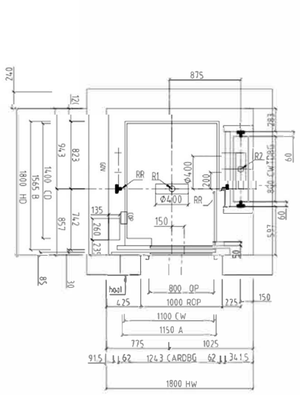

ПЛАН ШАХТЫ



ЭТАЖИ

1) КНОПКА ЭТАЖА & ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ КАБИНЫ
2) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАРКОВКИ (ТОЛЬКО ОСНОВНОЙ ЭТАЖ)
3)АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ПРИ НАЛИЧИИ: ТОЛЬКО ОСНОВНОЙ ЭТАЖ). ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА (ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 45мм). РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТРУБКА ИЗ ПВХ



A= ТОЛЩИНА СТЕНА + ТОЛЩИНА ОТДЕЛКИ

(НЕ В КОМПЛЕКТЕ)

ШИРОКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ

УЗКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ШИРОКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ COD

СИЛЫ РЕЛЬСЫ: Fx= Fy=

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
НОМЕР ТОВАРА	630/175 MR
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	630kg
СКОРОСТЬ	175m/s
ТАКЕЛАЖ	2:1
УПРАВЛЕНИЕ	VVVF
ТИП ДВЕРИ	C.O
МИН. ВЫСОТА ПОЛА	2.7m
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	380V 3P/5W 60HZ
ИСТОЧНИК ОСВЕЩ.	220V 60HZ

К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАКАЗЧИКОМ

ЗАПОЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ШАХТЕ В ( )

- КИРПИЧНАЯ СТЕНА ☐
- БЕТОН ☐
- КИРПИЧНАЯ СТЕНА + БАЛКА ☐
- ☐

Подтверждение: Заказчик полностью согласен с производством оборудования в соответствии с чертежом.

Подпись:

Дата:

НАЗВ.	ДАТА	ИЗМЕНЕНИЯ

НОМЕР ПРОЕКТА:

НОМЕР КОНТРАКТА:

ФАЙЛ DWG НОМЕР:

ЧЕРТЕЖ: JJ-KONTRA3
ПРОВЕРИЛ:
ИТОГО:
ДАТА:



МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)



МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)







Требования к владельцу здания и застройщику

1) В шахте не должно быть иных устройств или отверстий, кроме относящихся к лифту. Все находящиеся в шахте элементы должны отвечать требованиям пожарной безопасности.
2) Шахта должна иметь прочные вертикальные расположение сплошные поверхности размерами 0 +25мм,0 30м, 0 +80мм,30 60 м, 0 +50мм,60 м. Максимальным размером горизонтального зазора считается указанный на чертеже размер шахты.
3) Противовес должен быть установлен на прочном основании за полу. Если в приямке имеется доступное пересыпку место, то в него можно установить предохранитель противовеса.
4) Входные двери шахты должны отвечать требованиям безопасности и быть оборудованы достаточно прочными предохранительными барьерами. Их высота должна составлять не менее 1,2 м.
5) В закрытой шахте необходимо сделать квадратное отверстие вентиляции, оборудованное защитной сеткой. Как правило, отверстие располагается внизу или вверху шахты. Площадь отверстия вентиляции должна составлять не менее 1% площади горизонтальных проекций шахты.
6) Отверстия дверей шахты, панелей вызова и тр., должны быть заполнены после установки лифта.
7) Более предпочтительна бетонная шахта. В случае, если шахта выложена из кирпича, на ней необходимо предусмотреть участки с бетонным покрытием высотой 300мм в местах установки направляющих скоб. Помимо этого, на краях вертикал и нижнего отверстий дверей шахты необходимо установить бетонные балки высотой 300мм и шириной, равной ширине шахты.
8) Необходимая установка запасной двери (не менее 350мм в ширину и не менее 180мм в высоту). Запасная дверь не должна предоставлять доступ в шахту, если расстояние между смежными порогами дверей шахты более 11м.
9) Приямок шахты должен быть водонепроницаемым. Если есть водоотвод, то он должен быть установлен в угу приямка.
10) В соответствии с требованиями к технической характеристике, источник питания лифта должен быть подведен к машинному помещению с расположенной распределительной коробке с закрываемым защитным переключателем. Колебания источника питания не должны превышать ±7%. Нейтральный и защитный провода всегда должны быть разделены и сопротивление заземления должно быть не более 4 ом.
11) Схема реакции на рисунке включает фактор отслеживания, если не указано иное.
12) Детали, не поставленные в комплекте, такие как несущая плита, должны быть проверены полностью установлены перед установкой лифта.
13) Температура в шахте должна быть в пределах 5-40°С. Пол в машинном помещении должен быть плоским и выдерживать среднюю нагрузку в 7,5кН на м2.

Примечания:

1) Технические характеристики являются важнейшей составляющей технической документации и должны быть строго соблюдены. В случае отсутствия необходимых элементов в вышеуказанных пунктах, обращайтесь к ГОСТ государственному стандарту 6181.
2) В случае несоблюдения заказчиком требований к технической характеристике, ответственность за любые изменения и последствия лежит на заказчике.
3) В случае необходимости внесения изменений в чертеж проинформируйте нас в письменном виде. Не вносите изменений без согласования с нами.

НАЗВ.	ДАТА	ИЗМЕНЕНИЯ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

НОМЕР КОНТРАКТА:

НОМЕР ФАЙЛА DWG:

ЧЕРТЕЖ: JJ-KONTRA3
ПРОВЕРИЛ:
ИТОГО:
ДАТА:

СТРАНИЦА 2 ЛИСТОВ 2