


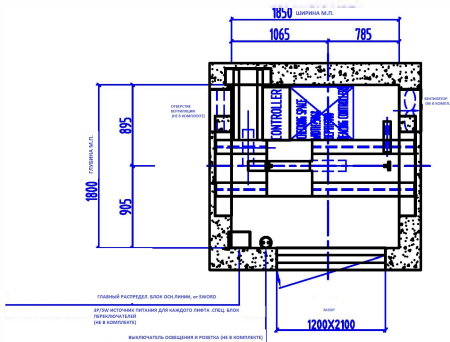



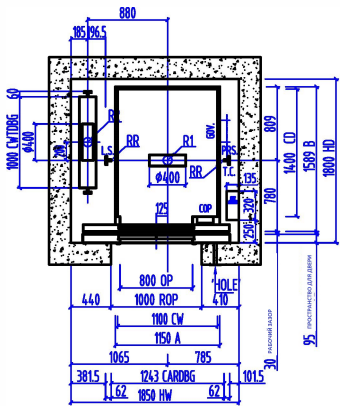

ПЛАН М.П.



РАЗРЕЗ М.П.



ПЛАН ШАХТЫ

АББРЕВИАТУРА	
A	ШИРИНА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ (НАР.)
B	ГЛУБИНА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ (НАР.)
CW	ШИРИНА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ (ВНУТР.)
CD	ГЛУБИНА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ (ВНУТР.)
CRH	ВЫСОТА ЛИФТОВОЙ КАБИНЫ
NW	ШИРИНА ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ (ВНУТР.)
HD	ГЛУБИНА ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ (ВНУТР.)
CARDVG	РАССТ. М/У ЛИФТ.КАБИНОЙ И ВЕД. РЕЛЬСОМ
CWTDVG	РАССТ.М/У ПРОТИВОВЕСОМ И ВЕД.РЕЛЬСОМ
OP	ШИРИНА ДВЕРНОГО ПРОЕМА
ROP	ШИРИНА ВХОДНОЙ ГРУППЫ
ORH	ВЫСОТА ДВЕРНОГО ПРОЕМА
ROPN	ВЫСОТА ВЫХОДНОЙ ГРУППЫ
NB	КНОПКА ЭТАЖА
NR1	ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ КАБИНЫ
GOV	УПРАВЛ. УСТРОЙСТВО (ОГР.СКОРОСТИ)
PRS	ЭТАЖНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
LS	КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
TC	ПОДВИЖНОЙ КАНАТ
CC	КОМПЕНСИРУЮЩАЯ ЦЕПЬ
BS	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СКОБАМИ
K	ВЫСОТА МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
KL	ВЫСОТА ОСНОВАНИЯ МОТОРА
S	ГЛУБИНА ПРИЯМКА
R	ВЫСОТА ПОДЪЕМА КАБИНЫ ЛИФТА
Nc	ЗАЩИТНОЕ РАССТОЯНИЕ
NF	НАЗВАНИЕ ЭТАЖА
DBFLRn	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЭТАЖАМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
НОМЕР ОБОРУДОВАНИЯ	S700P
РАБОЧАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	630kg
СКОРОСТЬ	1.6m/s
МИН. ВЫСОТА ЭТАЖА	2600mm
МОЩНОСТЬ	9 KW
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	21 A
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТОК	42 A
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	380V 3P/5W 50HZ
ИСТОЧНИК ОСВЕЩЕНИЯ	220V 50HZ

PRE-SALES DRAWING FOR ARCHITECTURAL DESIGN

REFERENCE ONLY

ПОПРАВКИ			НАГРУЗКИ (КН)	
НАЗВАНИЕ	ДАТА	ИЗМЕНЕНИЯ	R1=	68
			R2=	56
			R3=	17
			R4=	43
			R5=	8.7
			RR=	22
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА				
# ПРОЕКТА			SWD	
 杭州斯沃德电梯有限公司 HANGZHOU SWORD ELEVATOR CO., LTD.			ИМЯ	ДАТА
			ДИЗАЙН	2019/10/21
			ПРОВЕРЕН	
			ПОДТВЕРЖД	
			СТРАНИЦА	
ЧЕРТЕЖ №			PAGE 2	TOTAL 2

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ МАСШТАБ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.