
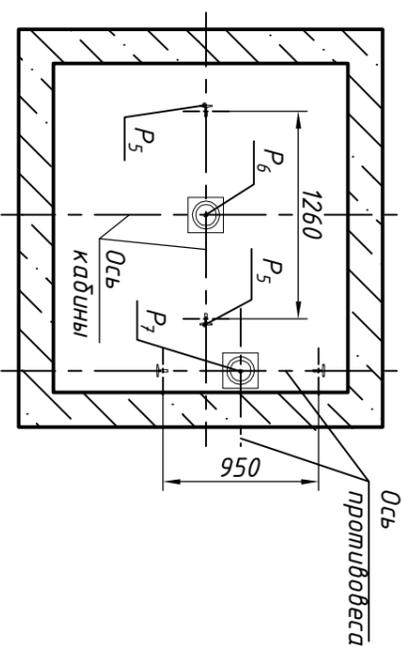
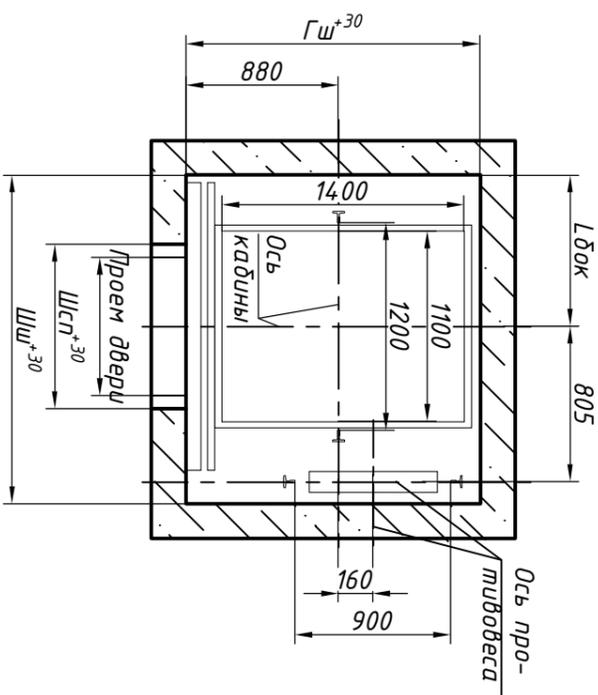


План шахты Б-Б

План прямка В-В

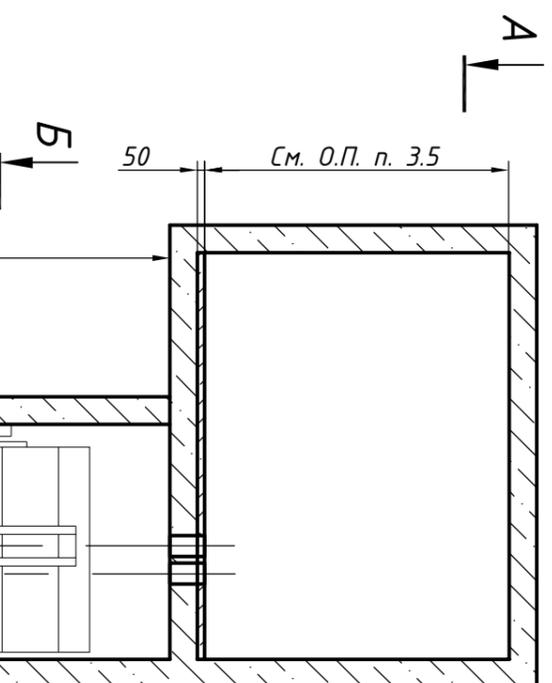



Размеры шахты (в свету)

Параметр	Значение, мм	
	min	max
Ширина строительного проема	проем двери 800 мм	920
Щсг, мм	проем двери 900 мм	1020
Ширина шахты Шш, мм	проем двери 800 мм	1750
	проем двери 900 мм	1900
Глубина шахты Гш, мм	проем двери 800 и 900 мм	1680
Расстояние от левой стены шахты до оси кабины, Lбок	проем двери 800 мм	850
	проем двери 900 мм	950
Глубина прямка Гп, мм	скорость 1,0 м/с	1150
	скорость 1,6 м/с	1250
Высота верхнего этажа Нвэ, мм	скорость 1,0 м/с	3600
	скорость 1,6 м/с	3750
Высота подъема Нпод, мм	режим ППП	3700
	скорость 1,0 м/с	2700
	скорость 1,6 м/с	2700
	скорость 1,6 м/с	85000

1. Размеры без допусков для справок.
2. Возможно левое расположение противовеса, см. зеркально относительно оси кабины.
3. Данный чертеж должен рассматриваться только совместно с "Общие положения на проектирование строительной части лифтов КМЗ-2019 СЗ" (О.П.).
4. Внимание! ПАО "КМЗ" вправе вносить изменения в данный чертеж без предварительного уведомления.

Инв. N подл	Подп и дата	Взам. инв. N	Инв N дубл.	Подп. и дата
-------------	-------------	--------------	-------------	--------------

Справ. N°	Перв. прим.
-----------	-------------

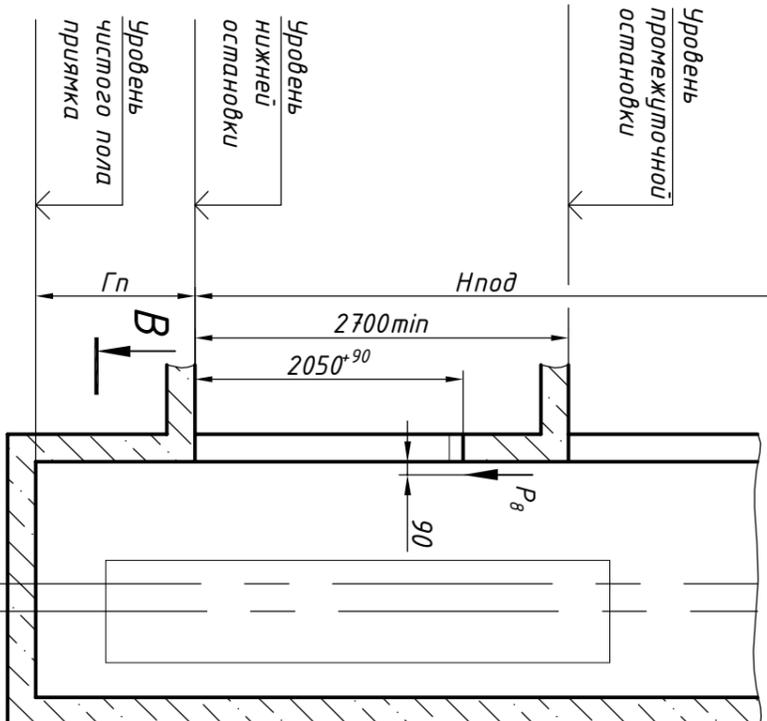

Изм.	Лист	N док.м.	Подп.	Дата
Разраб.	Тамбулатов	21.08.19	Курьяков	21.08.19
Пров.	Ревин	21.08.19		
Т.контр.				
Н.контр.	Ревин	21.08.19		
Утв.	Курьяков	21.08.19		

Лифт пассажирский Q=630 кг; V=1,0/1,6 м/с
 Кабина 1170(1100)х1484(1400)х2100
 Дверь центрального открывания
 800(900)х2000

Задание на проектирование строительной части

Лист 1 Листов 2

ПАО "КМЗ"

